



鉄筋コンクリートU型蓋




株式会社 竹本コンクリート工業所

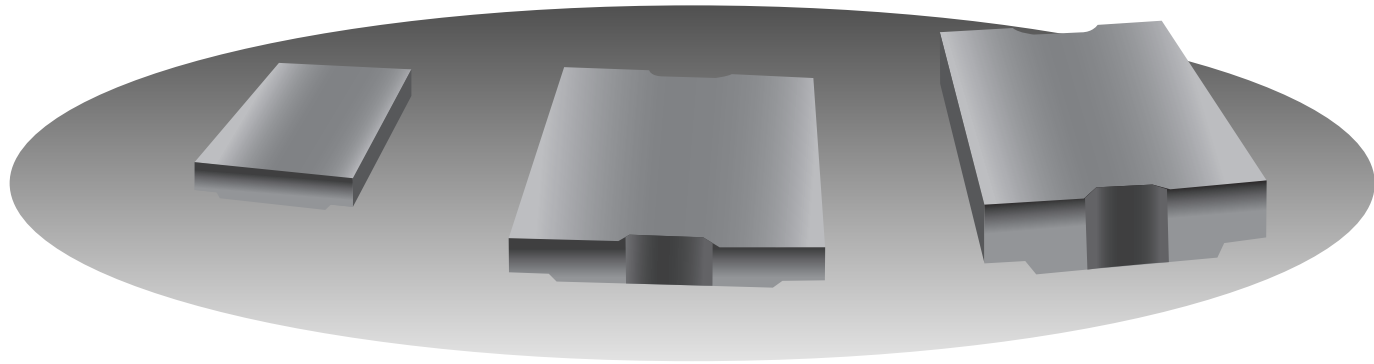

1種（普通蓋）

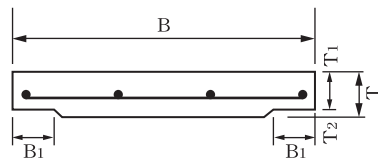

2種（厚蓋）

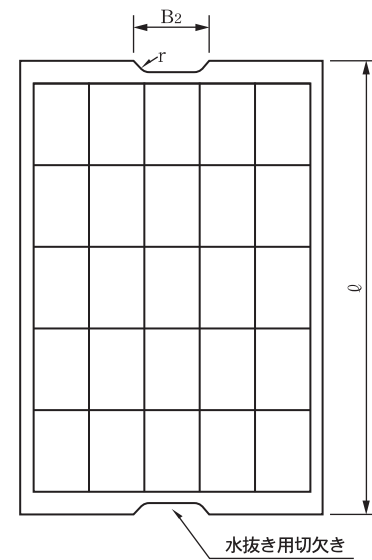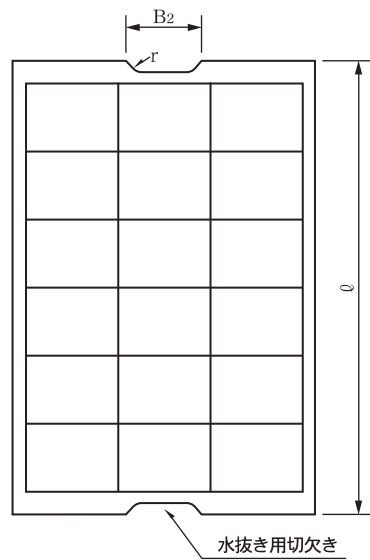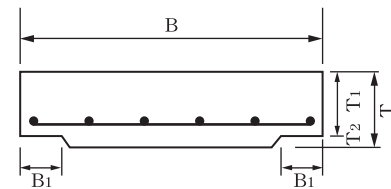

※ 90用・120用は水抜き用切欠きはありません。

仕様寸法表 (単位 mm)

呼び名・寸法	B	B1	T	T1	T2	φ	r	B2	縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)	
									径	本数	径	本数		
鉄筋 コンクリート U型 1種(普通蓋)	90	140	30	45	40	5	600	—	—	2.6	3	2.6	5	10
	120	170	30	45	40	5	600	—	—	2.6	3	2.6	5	17
	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	17
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	25
300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	34	
鉄筋 コンクリート U型 2種(厚蓋)	180	250	250	90	80	10	600	15	75	6.0	4	D10	5	31
	240	330	330	100	85	15	600	15	90	6.0	5	D10	5	45
	300	400	400	100	85	15	600	15	100	6.0	6	D10	6	55